


# WYZ.nadnapięciowy 110/115V 50HZ

Kod produktu: 47026

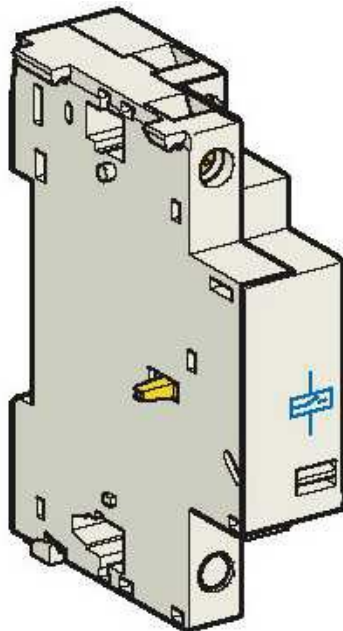

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Połączenia - zaciski **Screw clamp terminals 2 0.75...1.5 mm<sup>2</sup> flexible with Screw clamp terminals 1 0.75...1.5 mm<sup>2</sup> flexible with Screw clamp terminals 2 0.75...2.5 mm<sup>2</sup> flexible without Screw clamp terminals 1 1...2.5 mm<sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 1 0.75...2.5 mm<sup>2</sup> flexible without**
- Kompatybilność produktu **GV2LGV2LEGV2MEGV2PGV3LGV3P**
- Skrócowa nazwa urządzenia **GVAS**
- Moc rozruchu VA **14 VA AC**
- Moc rozruchu W **10.5 W DC**
- Utrzymane zużycie energii W **1.6 W DC**
- [Ui] napięcie znamionowe izolacji **600 V AC CSA C22.2 No 14690 V AC IEC 60947-1600 V AC UL 508**
- Operating time **10...15 ms IEC 60947-1**