


Złączka przyłączeniowa H H PP H-6MM2 PP M


Kod produktu: 5950

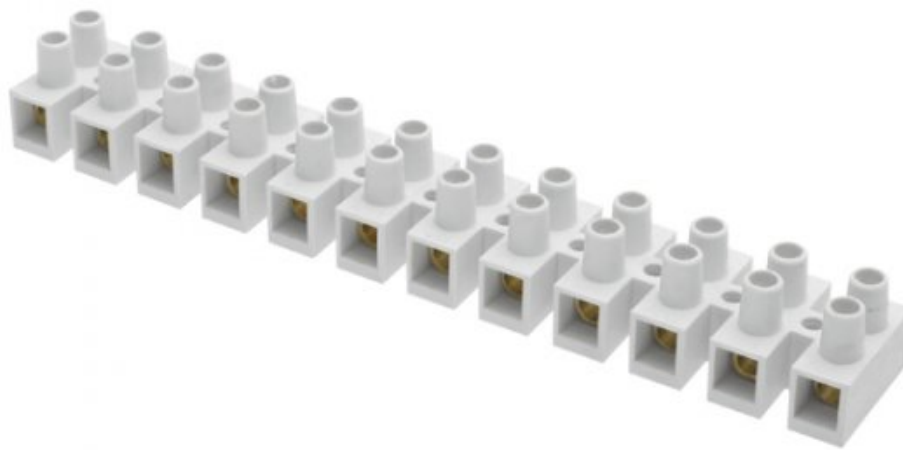

Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **-/10/500**
- Kolor **biały**
- Przekrój przewodu **2,5÷6**
- Napięcie zasilania **250V~**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP00**
- Zastosowanie **wewnątrz**

- złączki oznaczone symbolem PP wykonane z polipropylenu, złączki oznaczone symbolem PE wykonane z polietylenu
- temperatura otoczenia dla złączek oznaczonych symbolem PP wynosząca max 85°C, dla złączek oznaczonych symbolem PE wynosząca max 55°C
- oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych

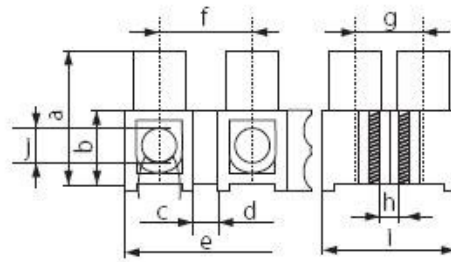

Kanlux	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]
H-2.5MM2 PP	15	8	ø2,8	3	94	8	5,5	ø2	16,5	2,5
H-4MM2 PP	16	9	ø3,2	4	118	10	8	ø3	19,5	4
H-6MM2 PP	17	10	ø4	3,8	130	11	8	ø3,2	20,5	6
H-10MM2 PP	18,5	10,5	ø4,8	3,8	136	11,5	9,5	ø3,2	23	10
H-16MM2 PP	22,5	13	ø6	4	174	15	9,5	ø4	26	16
H-2.5MM2 PE	15	8	ø2,8	3	94	8	5,5	ø2	16,5	2,5
H-4MM2 PE	16	9	ø3,2	4	118	10	8	ø3	19,5	4
H-6MM2 PE	17	10	ø4	3,8	130	11	8	ø3,2	20,5	6
H-10MM2 PE	18,5	10,5	ø4,8	3,8	136	11,5	9,5	ø3,2	23	10
H-16MM2 PE	22,5	13	ø6	4	174	15	9,5	ø4	26	16