


Wyrobnik załącz. podtynkowy System Domofon

Kod produktu: 63108

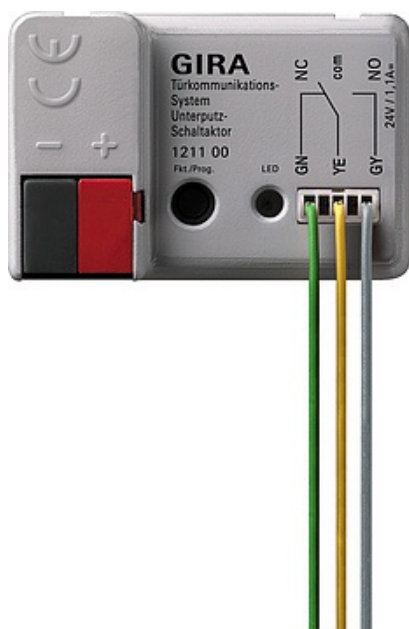

Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

Wyrobnik załącz. podtynkowy

Właściwości

- Podtynkowy wyrobnik załączający doysterowania gongu zewnętrznego lub innych odbiorników przez magistralę domofonową Gira.
- Dysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego (24 V SELV/ 50 µA do 1,6 A AC/DC) przez dwużyłowy przewód magistralny.
- Możliwość dysterowania podtynkowego wyrobnika załączającego przez:
 - przyciski "Drzwi" i "Światło" unifonu,
 - drzwiowy przycisk przywoławczy unifonu,
 - przycisk przywoławczy bramofonu, przycisk przywoławczy unifonu,
 - przyciski telefonu (w kombinacji z bramką domofonową telefoniczną),
 - przycisk bezpotencjałowy (w kombinacji z podwójnym interfejsem przycisku domofonii).
- Podtynkowy wyrobnik załączający może pracować w czterech różnych trybach pracy: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min i impuls.
- Funkcja impulsu do dysterowania istniejących automatów schodowych.
- Regulacja czasu załączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s wzgl. 1 do 10 min.
- Wyświetlacz LED do programowania, wyboru funkcji i ustawiania czasu.

Dane techniczne

Zasilacz:przez dwużyłowy przewód magistralny Gira Bezpotencjałowy styk przekaźnika:50 µA do 1,6 A przy AC/DC 24 V SELV Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczenia:maks. 16 Temperatura otoczenia:-5 °C do +50 °C

Wskazówki

- Podtynkowy wyrobnik załączający jest przewidziany do montażu w głębokiej puszcze instalacyjnej (głębokość: 60 mm) za złączem magistralnym domofonii.

Wymiary w mm

Podtynkowy wyrobnik załączający: S 43 W 28 G 15