


Przyc. wyw. poj. do domofonu Gira TX_44 (IP 44)

Kod produktu: 63138

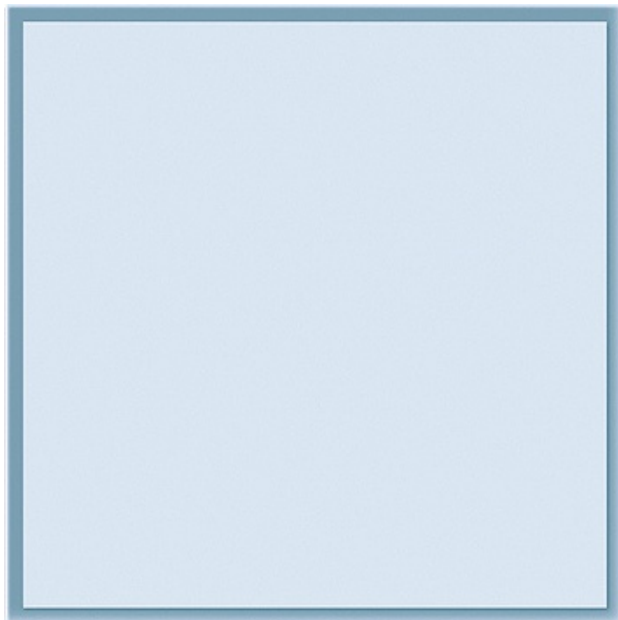

Dane techniczne:

- Kategoria **Stacje bramowe, TX_44**

Przycisk wywołania 1-bieg. do stacji bramowej, TX_44, biały LED-Ruftastenbeleuchtung, Gira TX_44 (WG UP)

Właściwości

- Instalacja w ogólnodostępnej puszcze podtynkowej.
- Rozszerzenie bramofonu o dalszy przycisk przywoławczy (można podłączyć maks. 14 samopowrotnych przycisków przywoławczych do jednego bramofonu).
- Pasują do ramek programu stylistycznego Gira TX_44.
- Podświetlenie przycisków przywoławczych w technologii LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwa instalacja i proste rozszerzenie.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Szyldzik z nazwiskiem można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis zapewnia serwis wykonywania opisów Gira www.marking.gira.com lub oprogramowanie do opisywania Gira.

Dane techniczne

Zasilacz:przez przewód przyłączeniowy Zakres temperatury:-25 °C do +70 °C Podłączenie – przewód łączący:2 x listwa wtyczkowa Stopień ochrony:IP44

Wymiary w mm

Szyldzik z nazwiskiem: S 62 W 62

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów