


Przyc. wyw. potr. do domofonu Gira TX_44 (IP 44)

Kod produktu: 63139

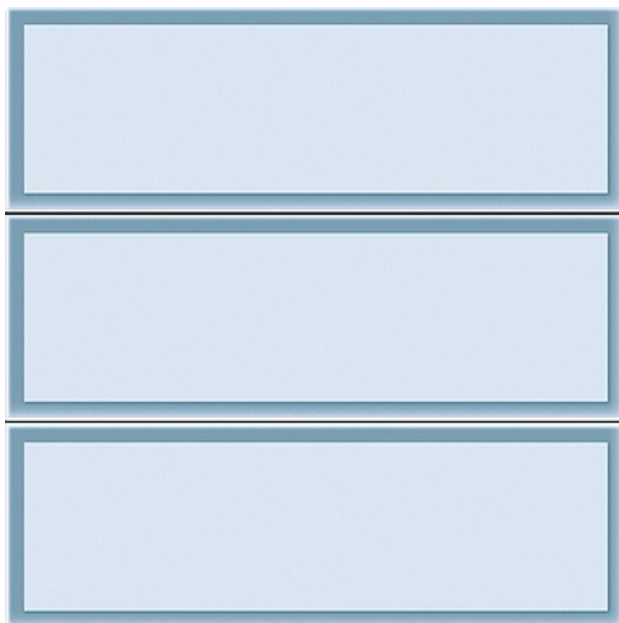

Dane techniczne:

- Kategoria **Stacje bramowe, TX_44**

Przycisk wywołania 3-bieg. do stacji bramowej, TX_44, biały LED-Ruftastenbeleuchtung, Gira TX_44 (WG UP)

Właściwości

- Instalacja w ogólnodostępnej puszcze podtynkowej.
- Rozszerzenie bramofonu o dalsze przyciski przywoławcze (można podłączyć maks. 14 samopowrotnych przycisków przywoławczych do jednego bramofonu).
- Pasują do ramek programu stylistycznego Gira TX_44.
- Podświetlenie przycisków przywoławczych w technologii LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwa instalacja i proste rozszerzenie.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Szyldzik z nazwiskiem można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis zapewnia serwis wykonywania opisów Gira www.marking.gira.com lub oprogramowanie do opisywania Gira.

Dane techniczne

Zasilacz:przez przewód przyłączeniowy Zakres temperatury:-25 °C do +70 °C Podłączenie – przewód łączący:2 x listwa wtyczkowa Stopień ochrony:IP44

Wskazówki

- Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć "osłoną potrójnego przycisku przywoławczego".

Wymiary w mm

Szyldziki z nazwiskami: S 62 W 18