


# Wyłącznik Dpx<sup>3</sup> 250 EI z Zab. R-pr. 4p 100a 25ka

Kod produktu: 80294

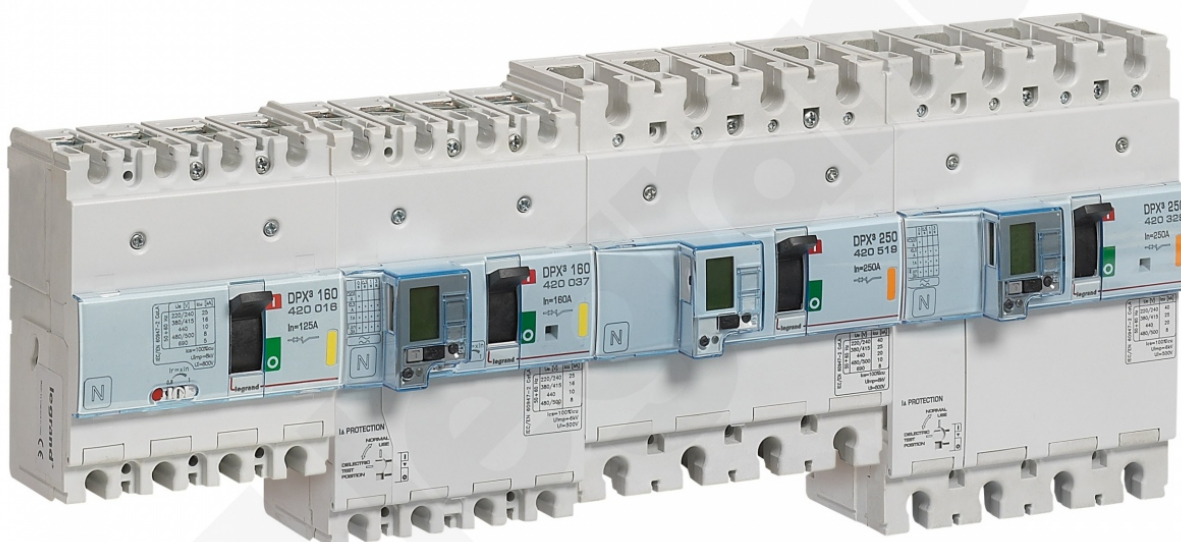

Dpx3 250 z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowprądowym - wykonanie stacyjne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
  - I<sub>r</sub> nastawiany od 0.4 do 1 I<sub>n</sub>
  - T<sub>r</sub> nastawiany od 3 do 15 sek.
- Wyzwalacz zwarciový - elektromagnesowy:
  - I<sub>m</sub> nastawiany od 1.5 do 10 I<sub>r</sub>
  - t<sub>m</sub> nastawiany od 0 do 0.5s
- Wyposażony w zabezpieczenie różnicowoprądowe z ekranem LCD
- Zdolność zwarciový I<sub>cu</sub> 25 kA (400 V~)
- Prąd znamionowy różnicowy regulowany: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A

- Czas opóźnienia wyłączenia regulowany: 0 - 0,3 - 1 - 3s (Przy prądzie różnicowym = 0,03 A jedna opcja - 0s)
- Ilość biegunów: 4
- Prąd znamionowy: 100 A

Wyłącznik Dpx<sup>3</sup>