


Rozłącznik Izolacyjny Spx-d 3p 630a Nh03

Kod produktu: 82196

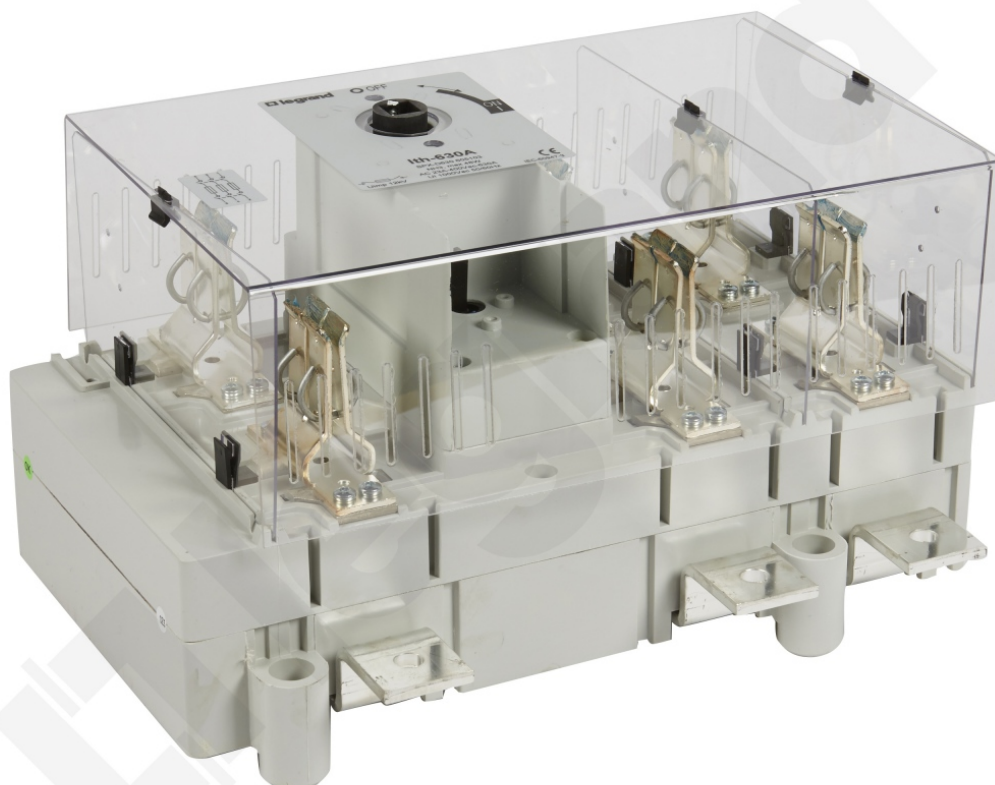

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

- Służą do rozłączania obwodów pod obciążeniem
- Przystosowane do wyposażenia w bezpieczniki topikowe typu NH (wkładki topikowe nożowe do zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarcieniem)
- Styki z podwójną przerwą izolacyjną z napędem niezależnym (migowym)
- Zgodnie z IEC 60947-3
- Kategoria użytkowania AC 23 A
- Blokady:
 - pokrywa bezpiecznikowa w pozycji 'ON' ('załączony')
 - drzwi/osłona czołowa w pozycji 'ON' ('załączony')
 - Blokowanie za pomocą kłódki:
- Możliwość blokady dźwigni napędu w pozycji 'OFF' ('odłączony'), maksymalnie 3 kłódki

- Wkładki topikowe, napędy obrotowe, styki pomocnicze oraz osłony zacisków należy zamawiać oddzielnie

630 A

- Do wyposażenia we wkładki topikowe - rozmiar 3
- Zaciski przyłączeniowe
- Ilość biegunów: 3

Rozłącznik Izolacyjny