

Przeмиennik, 0,75kW $U_{we}=230V$ $U_{wy}=3x230V/4,3A$ DC1-124D3FN-A20CE1

Kod produktu: 84833




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Rozmiar ramy **FS1**
- Wyposażony w **Zakłócenia radiowe filtr przeciwzakłóceńowy 7-cyfrowy zespół wyświetlacza**
- Stopień ochrony **IP20/NEMA 0**
- Podłączenie do SmartWire-DT **with SmartWire-DT module DX-NET-SWD3**
- Interfejs / Magistrala (wbudowany) **OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®**
- Napięcie wyjściowe V_e **U₂ 230 V AC, 3-faz**
- Napięcie zasilania (50/60Hz) **ULN V 200 (-10%) - 240 (+10%)**
- Podłączenie magistrali (opcjonalnie) **SmartWire-DT**
- Znamionowe napięcie pracy **U_e 230 V AC, 1-faz**
- Pozycja montażu **Pionowy**
- Stopień ochrony **IP20/NEMA 0**
- Certyfikaty **CE, cUL, UL, c-Tick, Ukr Sepro, EAC**
- Jakość produkcji **RoHS, ISO 9001**
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim **BGV A3 (VBG4, palec i grzbietem dłoni dowód)**

CANopen® i Modbus RTU w standardzie

- regulator PI
- wyświetlacz 7-cyfrowy
- wbudowany filtr RFI
- IP20

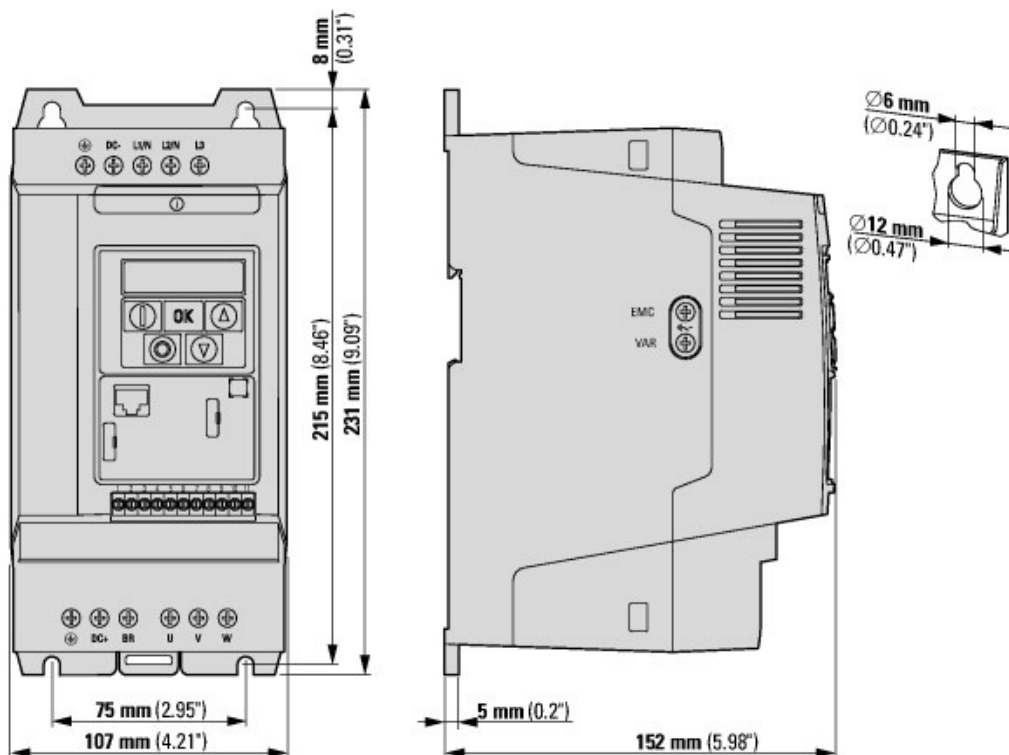

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.